

# SOLID 60A3

MÁXIMO  
RENDIMIENTO  
PARA LOGÍSTICA,  
AUTOMOCIÓN Y  
PRODUCCIÓN

## Impresora láser A3 para aplicaciones Just-in-Time

### DESTACADOS / CARACTERÍSTICAS / ATRIBUTOS

- Integración completa en líneas de producción a través de GPIO y Status-Out
- Primera página después de 3 segundos
- Recarga de papel a alimentador de 2x1,000 hojas durante la operación
- Opciones de extensión flexibles para alimentación y bandeja de papel
- Impresión dúplex como estándar
- Emulación IPDS opcional, convirtiéndolo en la impresora preferida para soluciones de IBM®
- Opción de cara arriba

### CAMPO DE APLICACIÓN

- Aplicaciones Just-in-time
- Impresión bajo demanda
- Documentos empresariales y de flujo de trabajo



## Unidad de Impresión

<b>Tecnología de impresión</b>	Laser, OPC calor / presión
<b>Controlador de Impresión</b>	MPC 7.1
<b>Velocidad de impresión</b>	hasta 60 páginas/minuto (A4)
<b>Resolución</b>	máx. 600 dpi x 600 dpi
<b>Ciclo de trabajo</b>	hasta 53,000 páginas (A4) (en un periodo de uso de 60 meses) máx. 300,000 páginas (A4)
<b>Alimentación</b>	220-240 VAC, 50 Hz
<b>Consumo de energía</b>	max. 1.780 W
<b>Consumo de energía (WxDxH en mm)</b>	587 x 653 x 720 (sólo impresora)
<b>Peso</b>	57 kg (sin opciones)
<b>Humedad relativa</b>	15 - 80 % (rel., sin condensación)
<b>Temperatura ambiente</b>	10 - 32°C
<b>Interfaz</b>	USB
	Ethernet-Interface, 10/100/1000 Mb/s, bi-direccional (TCP/IP)
<b>Opción</b>	WiFi IEEE 802.11 n/g/b, WEP con 64 y 128 Bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK IEEE 1284 (Centronics) <b>O</b> RS232, RS422
<b>Memoria</b>	RAM: 1024 MB Flash: 32 GB

## Controlador de impresión de alta gama MPC 7.1

### Emulaciones

MICROPLEX IDOL, HP-PCL5/ HPGL, AGFA Reno,  $\mu$ -Postscript, LN03+, BULL-MP6090, Etimark MP-1220, TEC Bx72, TEC B6xx, Diablo 630, IBM Proprinter, EPSON FX-80 (ESC/P), MT-600/MT40, IDS, ANSI Genicom, TIFF, XML (SAP® RFID), CUPS Raster

### Emulaciones opcionales

CODE-V (Magnum), XEROX XES, KODESCRIPT+, Prescribe/PSB 2, IGP/PGL, cab, Datamax, Labelpoint, LDC, ZPL II, EPL 2, Intermecc Direct Protocol, IER Command, Godex EZPL, HP Designjet, IPDS, AEA, PDF Direct Printing\*, (más emulaciones a solicitud)

### Códigos de barra

Codebar, Code39, MSI, PDF417, Interleaved 2/5, Interleaved 2/5 (3-Strich Datalogic), Interleaved 2/5 (3-Strich Matrix), EAN-8, 13, 128, Add-On-Codes, Code11, Code93, Code 128, UPC-A, UPC-E

### Códigos de barra opcionales (Barcode 2)

Datamatrix, Maxi-Code, QR Code, Aztec-Code, USD-5 (más códigos a solicitud)

### Funciones adicionales

<b>Capacidades de red</b>	estándar de autenticación IEEE 802.1X
<b>Generación inteligente de códigos de barra</b>	sobre la marcha en la impresora
<b>Format splitting</b>	en varios subformatos por comando
<b>Gestión integrada de formularios (RFM)</b>	Los formularios y fuentes se pueden almacenar en la memoria flash y acceder a ellos cuando sea necesario

### Funciones opcionales

#### Status-Out

Da aviso de cada página correctamente impresa a través de la interfaz. Encontrará más funciones en el manual.

#### Interfaz programable GPIO (control SPS)

INTELIGENCIA INTEGRADA – Permite la comunicación bidireccional entre la impresora y un PLC. Integración en líneas de producción y control de la impresora a través de la interfaz GPIO. Es posible una adaptación específica para cada cliente / aplicación.

\* Solo disponible con MPC 3.4, MPC 3.6, MPC 7.x y MPC 8.x

Las marcas comerciales mencionadas son marcas registradas de las respectivas compañías. Los datos técnicos están sujetos a cambios. La información contenida en esta hoja de especificaciones se refiere exclusivamente a los detalles descritos y no a características garantizadas. No se asume ninguna garantía. La información no exime de la obligación de inspección de cada caso individual respectivo. Versión 19.04.2024.

EMEA  
APAC

**MICROPLEX PRINTWARE AG**  
Panzerstraße 5, 26316 Varel  
Germany  
Phone: +49 4451 91370  
E-Mail: sales@microplex.de


AMER  
Canada

**MICROPLEX PRINTWARE CORPORATION**  
30300 Solon Industrial Pkwy Suite E, Solon, OH 44139  
USA  
Phone: +1 440-374-2424  
E-Mail: info@microplex-usa.com



## Medios imprimibles

<b>Formatos</b>	A6 - A3
<b>Gramaje</b>	60 to 300 g/m <sup>2</sup> Duplex max. 256 g/m <sup>2</sup>

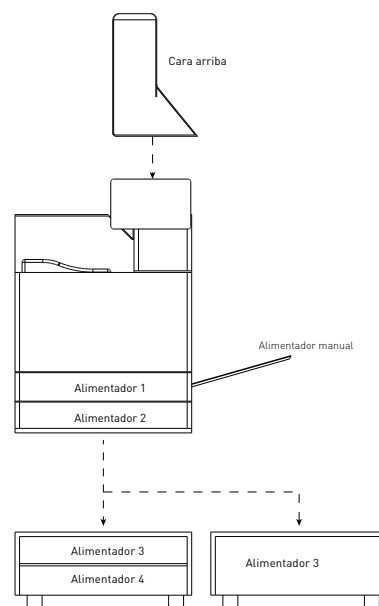

## Ruta del papel / Salida

### Entrada

Alimentador 1+2: 550 hojas (A6 .. A3)  
Alimentador manual: 100 hojas (A6 .. A3)

### Optional

Alimentador 3 + 4 : 550 hojas cada uno (A6 to A3)  
o Alimentador de gran capacidad con 1,000 + 1,000 hojas de tamaño A4

### Salida

Cara abajo

### Optional

Cara arriba (max. 169 g/m<sup>2</sup>) (Opción de fábrica)  
Sistema de señal

Consumibles de por vida

Tóner : 42,000 páginas A4 (cobertura del 5%)\*

OPC: 160,000 páginas A4\*

\*: dependiendo del número de páginas por trabajo de impresión

