



# logiJET TC8

**PERFORMANCES  
MAXIMALES  
POUR LE PROCESSUS  
DE PRODUCTION  
ET DE LOGISTIQUE**

## Imprimante Thermique de 8 Pouces Compatible avec PCL5

### PONTS FORTS/CARACTERISTIQUES

- Étiquetage des matières dangereuses conforme au SGH
- Impression bicouche pour une attention accrue
- Manipulation du papier entièrement sans problème
- Compatible SAP® et AS/400 (via PCL5 + JetCAPS ainsi que LAN-IPDS)
- Compatible avec les imprimantes laser standard

### DOMAINE D'APPLICATION

- Étiquetage des matières dangereuses
- Étiquetage des prix
- Logistique
- Pharmaceutique



## Unité d'impression

<b>Technologie d'impression</b>	Transfert thermique harmonique tête d'impression à tête plate à température contrôlée permanente pour une vitesse d'impression optimale et une longue durée de vie.
<b>Contrôleur</b>	MPC 8.x
<b>Vitesse d'impression</b>	jusqu'à 150 mm/s Jusqu'à inch/s
<b>Résolution d'impression</b>	300 dpi x 300 dpi
<b>Durée de vie de la tête d'impression</b>	En transfert: jusqu'à 50.000 m
<b>Alimentation électrique</b>	100 - 240 VAC, 50/60 Hz
<b>Consommation électrique</b>	6,0 A
<b>Dimensions (LxPxH)</b>	389 x 420 x 293 mm
<b>Poids</b>	21,5 kg (sans options)
<b>Température de fonctionnement</b>	5 - 40°C
<b>Humidité relative</b>	25 - 85 % (rel., sans-condensation)
<b>Interfaces</b>	USB 2.0 Ethernet-Interface 10/100 MBit, bi-directionnelle (TCP/IP)
<b>Optionnel*</b>	RS232, RS422, IEEE 1284 (Centronics) WIFI: IEEE 802.11 n/g/b, WEP avec 64 et 128 Bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
<b>Mémoire</b>	RAM: 256 MB Flash: 256 MB
<b>Écran</b>	Écran tactile couleur 3,7 pouces (480 x 242 pixels)

## Contrôleur d'impression haut de gamme MPC 8.x

### Emulations

MICROPLEX IDOL, HP-PCL5/ HPGL, IGP/PGL, AGFA Reno, LN03+, BULL-MP6090, Datamax, Etimark MP-1220, TEC Bx72, TEC B6xx, LDC, ZPL II, EPL2, Intermec Direct Protocol, IER Command, cab, Godex EZPL, Diablo 630, IBM Proprinter, Epson FX-80 (ESC/P), MT-600/MT40, IDS, ANSI Genicom, TIFF, HP Designjet, XML (SAP® RFID), CUPS Raster,

### Emulations Optionnelles

µ-Postscript, CODE-V (Magnum), XEROX XES, KODESCRIPT+, Prescribe/PSB 2, Labelpoint, IPDS, AEA, Impression directe de PDF\*\* (autres emulations sur demande)

### Codes à Barres

Codabar, Code39, MSI, PDF 417, Datamatrix, Maxi-Code, QR Code, Aztec-Code, USD-5, Interleaved 2/5, Interleaved 2/5 (3-Stroke Datalogic), Interleaved 2/5 (3-Stroke Matrix), EAN-8, 13, 128, Add-On-Codes, Code11, Code93, Code 128, UPC-A, UPC-E, (Autres code a barres sur demande)

### Fonctions supplémentaires

<b>Capacités réseau</b>	norme d'authentification IEEE 802.1X
<b>Génération intelligente de codes-barres</b>	à la volée dans l'imprimante
<b>Fractionnement de format</b>	en plusieurs sous-formats par commande

### Fonctions supplémentaires

#### Gestion intégrée des formulaires (RFM)

Les formulaires et les polices peuvent être stockés dans la mémoire flash et accessibles au besoin.

#### Status-Out

Informe de chaque page imprimée correctement via l'interface. D'autres fonctionnalités sont disponibles dans le manuel.

**Interface GPIO programmable (contrôle SPS) INTELLIGENCE INTÉGRÉE** – Permet la communication bi-directionnelle entre l'imprimante et un PLC. L'intégration de l'imprimante dans les lignes de production est possible, contrôlée par l'interface GPIO Modifications spécifiques au client / à l'application possibles.

\* Toutes les options d'interface ne peuvent pas être activées simultanément.  
\*\* Disponible uniquement à partir de MPC 3.4, MPC 3.6, MPC 7.x et MPC 8.x

Les marques mentionnées sont des marques déposées des entreprises respectives. Les données techniques sont sujettes à modification. Les informations contenues dans cette fiche technique se rapportent exclusivement aux détails décrits et non aux caractéristiques garanties. Aucune garantie n'est assumée. Les informations ne dispensent pas de l'obligation d'examiner chaque cas individuel. Version 30.10.2024

EMEA  
APAC

**MICROPLEX PRINTWARE AG**  
Panzerstraße 5, 26316 Varel  
Germany  
Phone: +49 4451 91370  
E-Mail: sales@microplex.de


AMER  
Canada

**MICROPLEX PRINTWARE CORPORATION**  
30300 Solon Industrial Pkwy Suite E, Solon, OH 44139  
USA  
Phone: +1 440-374-2424  
E-Mail: info@microplex-usa.com



## Supports imprimables

<b>Taille</b>	Largeur de 100 - 222 mm max. 219 mm imprimable
<b>Épaisseur Papier</b>	0,14 mm - 0,25 mm
<b>Feuille de transfert thermique:</b>	Diamètre du rouleau max. de 78 mm
<b>Noyau diamètre intérieur</b>	1 pouce / 25,4 mm
<b>Longueur des Feuilles</b>	Max. 450 mm
<b>Coté de l'encre</b>	extérieur
<b>Largeur des Feuilles</b>	Max. 220 mm

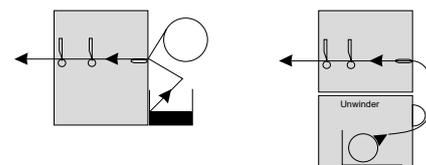

## Alimentation / Papier

### Entrée

continu  
externe à partir du rouleau  
externe, par ex. papier à plis accordéon  
capteur pour marque noire et espace entre les étiquettes (réflexion et transmissif)

### Optionnel

dérouleur  
Taille : 100 - 220 mm de largeur  
Diamètre maximal du rouleau d'étiquettes : 203 mm  
Diamètre du noyau : 3 pouces / 76,2 mm

### Sortie

Travail d'impression arrachage

### Optionnel:

**Cutter :** **Guillotine**  
Durée de vie : jusqu'à 500 000 coupes  
(dépendant du matériau)  
Largeur de matériau/coupe min. 100 mm, max. 230 mm

