



# SOLID 60E-2

**HAUTE  
PERFORMANCE,  
EFFICACITÉ COÛT  
IMPRESSIONNANTE**

## Imprimante à Fusion Flash Efficace pour Matériaux Sensibles

### POINTS FORTS / CARACTÉRISTIQUES / ATTRIBUTS

- Imprime sur papier, PVC, plastique, etc.
- USB, Ethernet (10/100/1000 Mbit) en standard
- Compatible avec les imprimantes laser et matricielles
- Compatible SAP® et AS/400 (via PCL5 + JetCAPS ainsi que LAN-IPDS)
- Contrôle parfait via Status Out

### DOMAINE D'APPLICATION

- Impression d'étiquettes en lot
- Impression de tickets
- Documents commerciaux et logistiques



## Unité d'impression

<b>Technologie d'impression</b>	LED, OPC, Lampe flash au xénon
<b>Contrôle</b>	MPC 3.4 avec Intel CPU (>2 GHz Processeur CISC)
<b>Vitesse d'impression</b>	3.000 lpm (6 lpi), jusqu'à 60 pages/minute (format A4 paysage) 12,7 m/min
<b>Résolution d'impression</b>	max. 600 dpi x 600 dpi
<b>Cycle d'utilisation</b>	jusqu'à 300.000 pages (sur la base d'une période d'utilisation de 60 mois)
<b>Alimentation électrique</b>	230V +/-10% / 50 Hz
<b>Consommation de courant</b>	max 4,5 kVA (livraison avec 32 Amp. connecteur)
<b>Bruit acoustique</b>	< 55 dB (A)
<b>Dimensions (LxPxH en mm)</b>	805 x 850 x 1250
<b>Poids</b>	240 kg (incl. empileur)
<b>Température ambiante</b>	10 - 30°C
<b>Humidité relative</b>	30 - 80 % (rel., non condensable)
<b>Interfaces</b>	USB Ethernet-Interface, 10/100/1000 MBit, bi-directionnel (TCP/IP)
<b>En Option*</b>	IEEE 1284 (Centronics), WIFI IEEE 802.11 n/g/b, WEP avec 64 et 128 Bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
<b>Stockage</b>	RAM: 4 GB Flash: 16 GB

## Contrôleur d'impression haut de gamme MPC 3.3

### Emulations

MICROPLEX ID0L, HP-PCL5/ HPGL, AGFA Reno, µ-Postscript, LN03+, BULL-MP6090, Etimark MP-1220, TEC Bx72, TEC B6xx, Diablo 630, IBM Proprinter, EPSON FX-80 (ESC/P), MT-600/MT40, IDS, ANSI Genicom, TIFF, XML (SAP® RFID), CUPS Raster

### Emulations optionnelles

CODE-V (Magnum), XEROX XES, KODESCRIPT+, Prescribe/PSB 2, IGP/PGL, Datamax, Labelpoint, LDC, ZPLII, EPL 2, Intermec Direct Protocol, IER Command, cab, Godex EZPL, HP Designjet, IPDS, AEA, Impression directe de PDF\*, (autres émulations sur demande)

### Codes à Barres

Codabar, Code39, MSI, PDF417, Interleaved 2/5, Interleaved 2/5 (3-Stroke Datalogic), Interleaved 2/5 (3-Stroke Matrix), EAN-8, 13, 128, Add-On-Codes, Code11, Code93, Code 128, UPC-A, UPC-E

### Codes à Barres Optionnels (Codes à Barres 2)

Datamatrix, Maxi-Code, QR Code, Aztec-Code, USD-5 (codes-barres sur demande)

### Fonctions supplémentaires

<b>Capacités du réseau</b>	norme d'authentification IEEE 802.1x.
<b>Génération intelligente de codes à barres</b>	à la volée dans l'imprimante.
<b>Division de format</b>	en plusieurs sous-formats par commande.
<b>Gestion de formulaire intégrée (RFM)</b>	L'imprimante peut stocker des formulaires et des polices dans une mémoire flash et les récupérer au besoin.

### Fonctions supplémentaires optionnelles

#### Status-Out

Informe de chaque page correctement imprimée via l'interface. D'autres fonctionnalités sont disponibles dans le manuel.

#### Interface GPIO programmable (contrôle PLC)

INTELLIGENCE INTÉGRÉE - Permet la communication bidirectionnelle entre l'imprimante et un PLC. L'intégration de l'imprimante dans les lignes de production est possible, contrôlée par une interface GPIO. Modifications spécifiques au client ou à l'application possibles.




## Printable Media

### Taille

Longueur du formulaire	7" - 24"
Avec empileur	8" - 14"
Largeur de formulaire	6,5" - 16"
Zone imprimable	14,6"

### Poids

60 - 204 g/m<sup>2</sup>

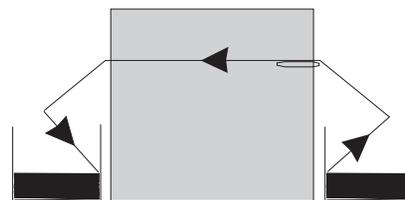

## Trajet du papier

### Entrée

Tracteur à poussé

### Sortie

Empileur  
Capacité : 3.000 pages (à 64 g/m<sup>2</sup>)

\* Disponible uniquement à partir de MPC 3.4, MPC 3.6, MPC 7.1 et MPC 8.x

Les noms de marque mentionnés sont des marques déposées des sociétés respectives. Les données techniques sont susceptibles de changer. Les informations contenues dans cette fiche technique se réfèrent exclusivement aux détails décrits et non aux caractéristiques garanties. Aucune garantie n'est accordée. Les informations ne dispensent pas de l'obligation de vérifier chaque cas individuel. Version 24.10.2024

EMEA  
APAC

#### MICROPLEX PRINTWARE AG

Panzerstraße 5, 26316 Varel  
Germany  
Phone: +49 4451 91370  
E-Mail: sales@microplex.de

AMER  
Canada

#### MICROPLEX PRINTWARE CORPORATION

30300 Solon Industrial Pkwy Suite E, Solon, OH 44139  
USA  
Phone: +1 440-374-2424  
E-Mail: info@microplex-usa.com

