



SOLID 60E-2

Perfekt für:

- > Etiketten-Batchdruck
- > Ticketdruck
- > Business- und Logistik-Dokumente

HIGHLIGHTS / FEATURES / BESONDERHEITEN

- > Preiswertester Kaltfixierer seiner Klasse
- > Bedruckt Papier, PVC, Plastik etc.
- > USB, Ethernet (10/100 Mbit) serienmäßig
- > Laserdrucker- und Nadeldrucker-kompatibel
- > SAP- und AS/400-kompatibel
- > Perfekte Kontrolle durch Status Out

**HOHE PERFORMANCE,
BEEINDRUCKENDE
WIRTSCHAFTLICHKEIT**



SOLID 60E-2

Günstig in der Anschaffung, günstig im Betrieb: der SOLID 60E-2 ist der wirtschaftlichste Drucker seiner Klasse. Als schneller Endlos-Laserdrucker für mittlere Druckvolumina bietet er ein sehr breites Einsatzgebiet. Der leistungsstarke Microplex Controller garantiert Anschlussvariabilität, Funktionsvielfalt, bequeme Systemintegration und hohe Druck-Performance. Die Kaltfixierung über Xenon-Blitzlampen ermöglicht die Verarbeitung thermisch empfindlicher Medien wie Plastik oder PVC. Auch auf stärkerem Material erfolgt die Fixierung problemlos.

Druckeinheit:

Drucktechnologie	LED, OPC Xenon-Blitzlampenfixierung
Controller	MPC 3.x
Druckgeschwindigkeit	3000 lpm (6 lpi) bis zu 60 Seiten/Minute (A4 Querformat) 12,7 m/min
Druckauflösung	max. 600 dpi x 600 dpi
Empfohlenes monatl. Druckvolumen	bis 300.000 Seiten (bei 60 Monaten Nutzungsdauer)
Stromversorgung	230V +/-10% /50 Hz
Stromaufnahme	max 4,5 kVA [Auslieferung mit 32 Amp. CEE Stecker]
Geräusche	< 55 dB (A)
Abmessungen (BxTxH)	805 x 850 x 1250
Gewicht	240 kg (inkl. Stacker)
Luftfeuchtigkeit	30 - 80 % (rel., nicht kondensierend)
Umgebungstemperatur	10 - 30°C
Schnittstellen	USB 2.0 Ethernet-Interface 10/100 MBit, bi-direktional (TCP/IP)
Option	IEEE 1284 (Centronics)
Speicher	RAM: 4 GB Flash: 16 GB

MPC 3.x High-End Print-Controller

Emulationen

MICROPLEX IDOL, HP-PCL5/ HPGL, AGFA Reno, µ-Postscript, LN03+, BULL-MP6090, Etimark MP-1220, TEC Bx72, TEC B6xx, Diablo 630, IBM Proprinter, EPSON FX-80 (ESC/P), MT-600/MT40, IDS, ANSI Genicom, TIFF, XML (SAP® RFID), CUPS Raster, RFM

Optionale Emulationen

CODE-V (Magnum), XEROX XES, KODESCRIPT+, Prescribe/PSB 2, IGP-10, IGP/PGL, Datamax, Labelpoint, LDC, ZPLII, EPL 2, Intermec Direct Protocol, IER Command, cab, Godex EZPL, Barcode 2, HP Designjet, IPDS, AEA, AFP, Status-Out, PDF Direktdruck*, (weitere Emulationen auf Anfrage)

Barcodes

Codebar, Code39, MSI, PDF417, Interleaved 2/5, Interleaved 2/5 (3-Strich Datalogic), Interleaved 2/5 (3-Strich Matrix), EAN-8, 13, 128, Add-On-Codes, Code11, Code93, Code 128, UPC-A, UPC-E

Optionale Barcodes

Datamatrix, Maxi-Code, QR Code, Aztec-Code, USD-5 (weitere Barcodes auf Anfrage)

Zusatzfunktionen

Intelligente Barcode-Generierung	Der Barcode wird vom Print Controller „on the fly“ generiert.
Format-Splitting	Der Drucker unterteilt eine Seite in mehrere Unterformate
Integriertes Formularmanagement	Im Drucker lassen sich Formulare und Fonts im Speicher ablegen und nach Bedarf abrufen

Optionale Zusatzfunktionen

Status-Out

Nach korrektem Druck einer Seite gibt der Drucker eine Quittung über die Schnittstelle aus.

Programmierbare GPIO-Schnittstelle (SPS-Control)

Einbinden des Druckers in Prozesslinien und Steuerung des Druckers via GPIO-Schnittstelle. Kunden-/ anwendungsspezifische Anpassung möglich.

* nur verfügbar ab MPC 3.4, MPC 7.1 und MPC 8.x

Alle Version genannten Produktnamen sind Warenzeichen und/oder eingetragene Marken der jeweiligen Firmen. Technische Daten können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle in diesem Datenblatt gemachten Angaben, Preise und Spezifikationen dienen nur der Produktbeschreibung und erfolgen ohne Gewähr. Es obliegt dem Käufer sich zu vergewissern, dass die Eigenschaften des Produkts seinen Anforderungen im Hinblick auf Installation und Betrieb erfüllen.
Version 20.08.2021




Bedruckbare Medien

Größe

Formularlänge	7" - 24"
mit Stacker	8" - 14"
Formularbreite	6,5" - 16"
Bedruckbarer Bereich	14,6"

Grammatur / Gewicht

60 - 204 g/m²

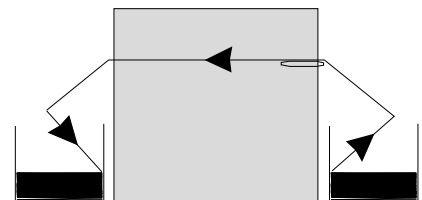

Papierzufuhr / -ausgabe

Zufuhr

Schubtraktor

Ausgabe

Stacker
Kapazität 3.000 Seiten (bei 64 g/m²)



Microplex Printware AG
Panzerstraße 5 | 26316 Varel | Germany
phone +49 4451 91 37-0 | fax +49 4451 91 37-49

