



# SOLID F140

**ALTO RENDIMIENTO,  
IMPRESIONANTE  
EFECTIVIDAD DE COSTOS**

## Impresora de Fusión Flash Eficiente para Materiales Sensibles

### DESTACADOS / CARACTERÍSTICAS / ATRIBUTOS

- Imprime en papel, PVC, plástico, etc.
- USB, Ethernet (10/100/1000 Mbit) de serie
- Compatible con impresoras láser y matriciales
- Compatible con SAP® y AS/400 (a través de PCL5 + JetCAPS y LAN-IPDS)
- Control perfecto a través de Status Out

### CAMPO DE APLICACIÓN

- Impresión de etiquetas por lotes
- Impresión de boletos
- Documentos comerciales y logísticos



## Unidad de Impresión

<b>Tecnología de impresión</b>	LED, OPC, LED, OPC, lámpara de destello de xenón con precalentamiento de halógeno
<b>Controlador de Impresión</b>	MPC 3.4
<b>Velocidad de impresión</b>	5000 lpm (6 lpi) up to 140 pages/minute (A4 portrait 2-up)
<b>Resolución</b>	máx. 600 ppp x 600 ppp
<b>Ciclo de trabajo</b>	hasta 750,000 páginas (A4 2up) (en un periodo de uso de 60 meses)
<b>Alimentación</b>	230V +/-10% , 50 Hz
<b>Consumo de energía</b>	max. 4 KVA (in operation) max. 0.6 KVA (in stand-by)
<b>Dimensiones (WxDxH en mm)</b>	800 x 890 x 1330 (Solo impresora) 800 x 1515 x 1330 (Impresora con apilador)
<b>Peso</b>	275 kg (con apilador)
<b>Temperatura ambiente</b>	15 - 30°C
<b>Humedad relativa</b>	30 - 80 % (rel., sin condensación)
<b>Interfaz</b>	USB Ethernet-Interfaz, 10/100/1000 MBit, bidireccional (TCP/IP)
<b>Opcional</b>	IEEE 1284 (Centronics), WIFI IEEE 802.11 n/g/b, WEP con 64 y 128 Bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
<b>Memoria</b>	RAM: 4 GB Flash: 16 GB

## Controlador de impresión de alta gama MPC 3.x

### Emulaciones

MICROPLEX IDOL, HP-PCL5/ HPGL, AGFA Reno, µ-Postscript, LN03+, BULL-MP6090, Etimark MP-1220, TEC Bx72, TEC B6xx, Diablo 630, IBM Proprinter, EPSON FX-80 (ESC/P), MT-600/MT40, IDS, ANSI Genicom, TIFF, XML (SAP® RFID), CUPS Raster

### Emulaciones opcionales

CODE-V (Magnum), XEROX XES, KODESCRIPT+, Prescribe/PSB 2, IGP/PGL, Datamax, Labelpoint, LDC, ZPLII, EPL 2, Intermecc Direct Protocol, IER Command, cab, Godex EZPL, HP Designjet, IPDS, AEA, Impresión directa de PDF\*, (más emulaciones a solicitud)

### Códigos de barra

Codabar, Code39, MSI, PDF417, Interleaved 2/5, Interleaved 2/5 (3-Stroke Datalogic), Interleaved 2/5 (3-Stroke Matrix), EAN-8, 13, 128, Add-On-Codes, Code11, Code93, Code 128, UPC-A, UPC-E

### Códigos de barra opcionales (Barcode 2)

Datamatrix, Maxi-Code, QR Code, Aztec-Code, USD-5 (más códigos a solicitud)

### Capacidades de red

estándar de autenticación IEEE 802.1X

**Generación inteligente de códigos de barras** sobre la marcha en la impresora

**División de formato** en varios subformatos mediante comando

**Gestión integrada de formularios (RFM)** Los formularios y fuentes se pueden almacenar en la memoria flash y acceder a ellos cuando sea necesario

### Funciones opcionales

#### Status-Out

Da aviso de cada página correctamente impresa a través de la interfaz. Encontrará más funciones en el manual.

#### Interfaz programable GPIO (control SPS)

INTELIGENCIA INTEGRADA – Permite la comunicación bidireccional entre la impresora y un PLC.

Integración en líneas de producción y control de la impresora a través de la interfaz GPIO.

Es posible una adaptación específica para cada cliente / aplicación.




## Medios Imprimibles

### Tamaño

Longitud del formulario	7" - 24"
Con apilador	7" - 14"
Ancho del formulario	6" - 18"
Área imprimible	17"

### Peso

60 - 204 g/m<sup>2</sup>

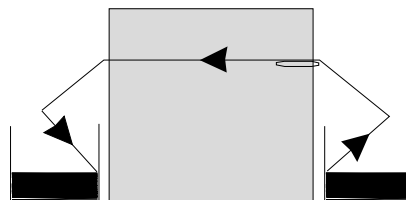

## Ruta del papel

### Entrada

push tractor

### Salida

#### Apilador

Capacidad: 3,000 páginas (a 64 g/m<sup>2</sup>)

\* Solo disponible con MPC 3.4, MPC 3.6, MPC 7.1 y MPC 8.x

Las marcas comerciales mencionadas son marcas registradas de las respectivas compañías. Los datos técnicos están sujetos a cambios. La información contenida en esta hoja de especificaciones se refiere exclusivamente a los detalles descritos y no a características garantizadas. No se asume ninguna garantía. La información no exime de la obligación de inspección de cada caso individual respectivo. Versión 21.11.2023.

EMEA  
APAC

**MICROPLEX PRINTWARE AG**  
Panzerstraße 5, 26316 Varel  
Germany  
Phone: +49 4451 91370  
E-Mail: sales@microplex.de

AMER  
Canada

**MICROPLEX PRINTWARE CORPORATION**  
30300 Solon Industrial Pkwy Suite E, Solon, OH 44139  
USA  
Phone: +1 440-374-2424  
E-Mail: info@microplex-usa.com

